

TO：EPSON 愛用者

FROM：EPSON 客服中心

主題敘述：原廠連續供墨系統 EPSON L6190 - WIFI 連線設定(第一次安裝驅動程式)

適用機型：原廠連續供墨系統

(以原廠連續供墨印表機 L6190 為例，Win10 64bits)

步驟 1、放入光碟或至官網下載驅動程式，下載網址：

https://www.epson.com.tw/%E6%94%AF%E6%8F%B4%E6%9C%8D%E5%8B%99/%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/%E5%8E%9F%E5%BB%A0%E9%80%A3%E7%BA%8C%E4%BE%9B%E5%A2%A8%E5%8D%B0%E8%A1%A8%E6%A9%9F/Epson-L6190/s/SPT_C11CG19507

點選「Epson Web Installer(驅動程式簡易導航式安裝)」右邊的「Download」

小提醒：網頁會自動偵測作業系統環境，若未正確偵測，請自行切換成正確版本。



機型: C11CG19507 | 產品首頁

Epson L6190

【維修服務方式】

- 傳真報修 FAX : (02)8227-8080
- 線上報修服務及維修進度查詢
- 代用機服務
- 到府取送服務
- 延長保固

服務據點 ▶

下載	常見問題 (FAQ)	技術文件及保固	影片	註冊	聯絡我們
----	------------	---------	----	----	------

作業系統: Windows 10 64-bit

驅動程式 -

Epson Web Installer (驅動程式簡易導航式安裝) 多語版 v1.0

13.15 MB | Epson_L6190_Series_EM_10_Web.EXE

下載


印表機驅動程式 多語版 v2.61

33.85 MB | L6190_x64_261JAUsHomeExportAsiaML.exe

下載

Epson_L6190_Se...EXE


步驟 2、按「下載」後，檔案會自動下載，點選兩下開啟檔案，選擇「執行」，會先解壓縮檔案，若出現「使用者帳戶控制」訊息，請選擇「是」以允許程式安裝。

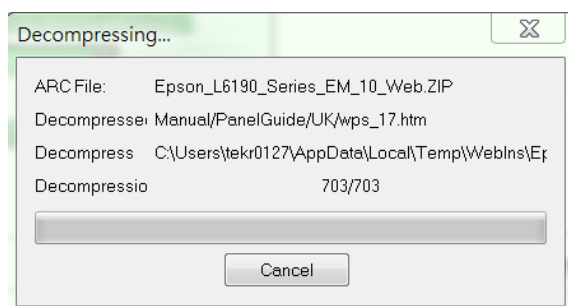

步驟 3、請勾選下方「我同意授權協助的內容」，再按「下一步」



步驟 4、軟體安裝選項依預設值設定即可，直接按「下一步」，
驅動程式會開始下載基本安裝軟體。

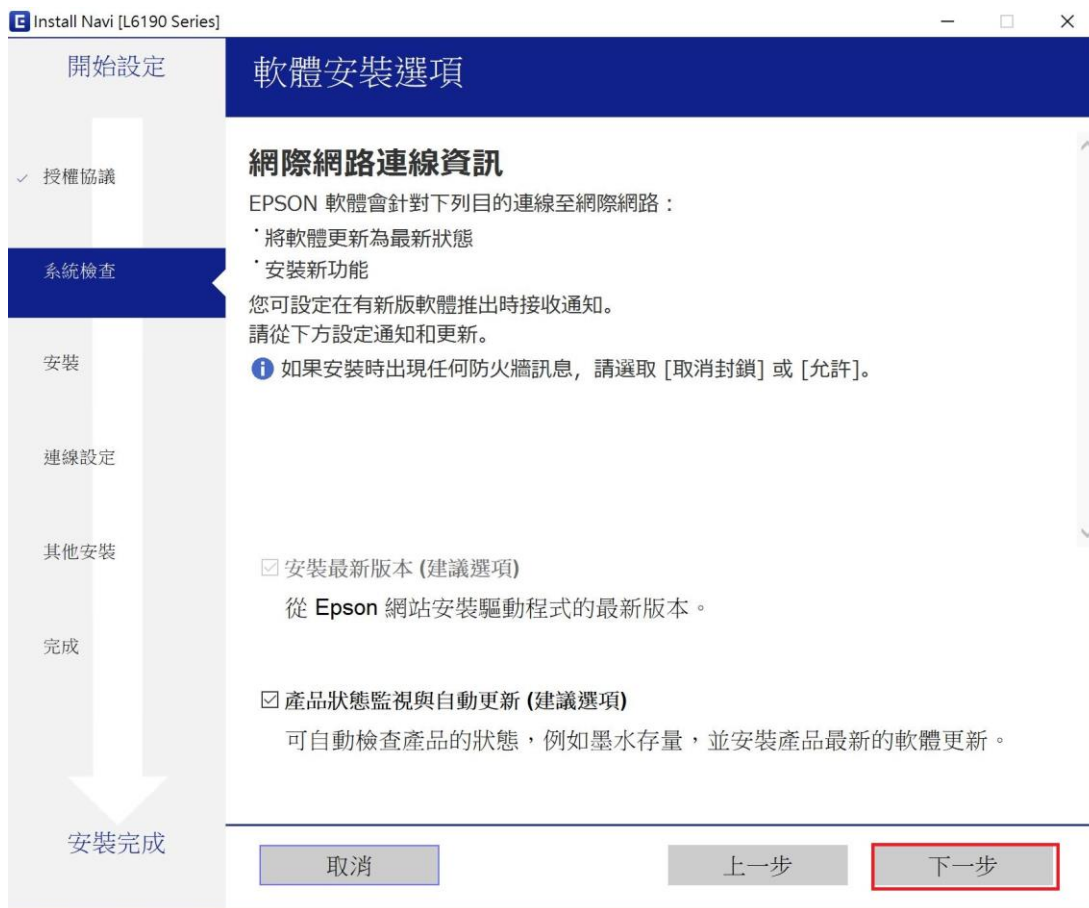

步驟 5、墨水設定確認四色墨水已依顏色正確填充完成後，勾選「我已經將墨水填充至大容量墨水槽」後，按「下一步」。


Install Navi [L6190 Series]

墨水設定

開始設定

- ✓ 授權協議
- ✓ 系統檢查
- 安裝**
- 連線設定
- 其他安裝
- 完成

是否將墨水填充至大容量墨水槽？




我已經將墨水填充至大容量墨水槽。

上一步 下一步

步驟 6、連接印表機時選擇「WiFi 連接(建議選項)」，按「下一步」

註：建議可先連接 USB 線輔助偵測安裝

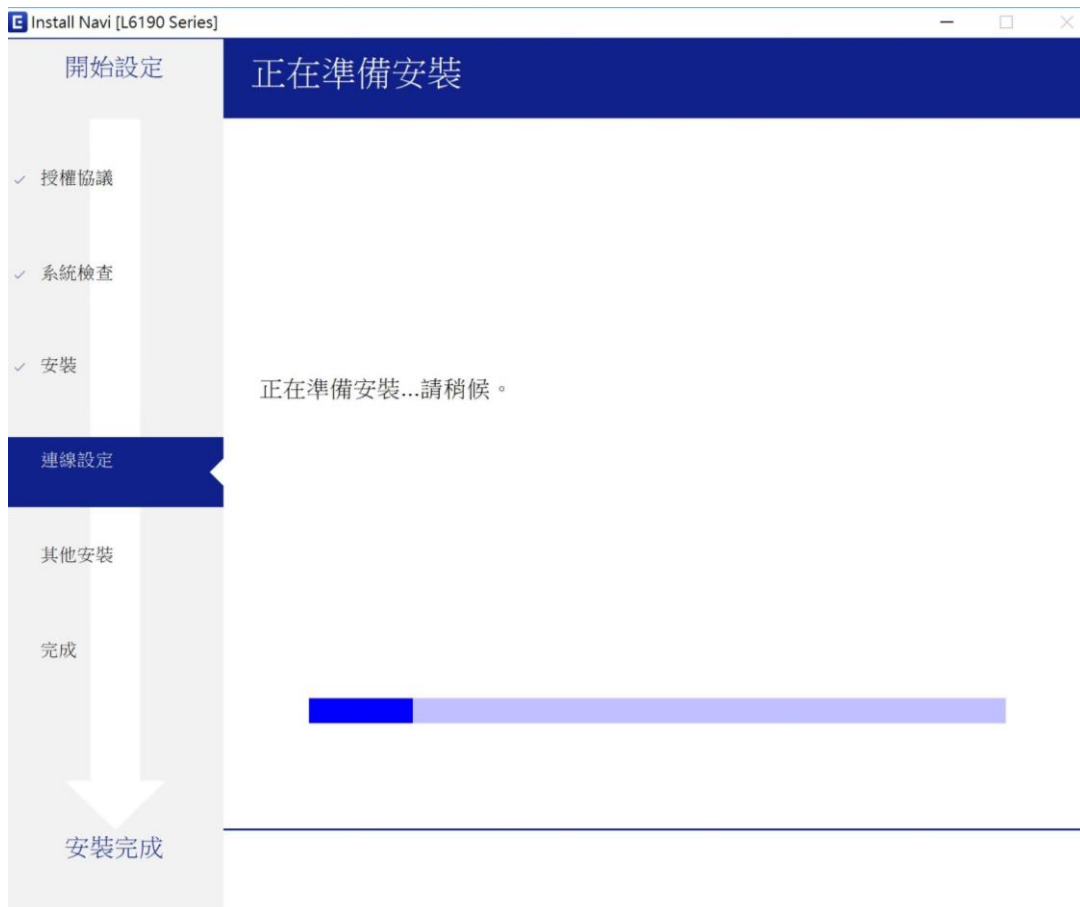

步驟 7、透過自動 Wi-Fi 設定，

確認印表機已開機並連妥 USB 線作輔助安裝後，點選「下一步」

Install Navi [L6190 Series]

開始設定

自動 Wi-Fi 設定

✓ 授權協議

✓ 系統檢查

✓ 安裝

連線設定

其他安裝

完成

安裝完成



這將會自動建立與印表機的 Wi-Fi 連接。

i 建立無線網路連接時，網際網路連接會暫時停用。請先關閉所有應用程式後，再開始設定。

[如果您喜歡手動設定 Wi-Fi，請按一下此處](#)

取消 上一步 下一步

步驟 8、驅動程式會搜尋同網段上的印表機，
選擇您要連線的印表機後，按「下一步」



The screenshot shows the 'EpsonNet Setup' window with the title 'Wi-Fi自動連線印表機設定'. On the left, a progress bar indicates that '授權協議', '系統檢查', and '安裝' are completed, while '連線設定' is the current step. The main area features a four-step diagram: 1. Laptop and printer connected; 2. Laptop displaying 'SSID Password'; 3. Printer with antenna icon; 4. Printer connected to laptop. Below the diagram, the status is '正在搜尋 印表機' (Searching for printer), with sub-tasks: '正在設定 印表機 的網路資訊' (Setting printer network info), '正在檢查連線' (Checking connection), and '正在新增網路 印表機 到電腦' (Adding network printer to computer). A progress bar is partially filled. At the bottom are buttons for '取消', '上一步', and '下一步'.



The screenshot shows the 'EpsonNet Setup' window with the title '選擇印表機'. The progress bar on the left shows '連線設定' as the current step. The main area features the same four-step diagram as the previous screenshot. Below the diagram, the instruction is '選擇您要連線的 印表機，然後按一下 [下一步]' (Select the printer you want to connect, then click [Next]). A '重新搜尋' (Refresh) button is present above a table of detected printers. The table has columns for '產品名稱', '狀態', '連接類型', 'MAC 位址', and 'IP 位址'. One printer, 'L6190 Series', is highlighted with a red box. At the bottom, the '下一步' (Next) button is also highlighted with a red box.

產品名稱	狀態	連接類型	MAC 位址	IP 位址
L6190 Series	未設定驅...	無線區域...	F8D0273...	192.168.22...

步驟 9、設定印表機 IP 位址，
請選擇「IP 位址自動設定(DHCP)」，再點選下一步。

EpsonNet Setup

開始設定

- ✓ 授權協議
- ✓ 系統檢查
- ✓ 安裝

連線設定

- 其他安裝
- 完成

IP位址設定



印表機 的目前 IP 位址設定如下。按下 [變更] 以變更設定，或按下 [下一步] 繼續。

IP 位址自動設定 (DHCP)

IP 位址手動設定 (靜態位址)

變更

取消 上一步 下一步

步驟 10、驅動程式會開始檢查連線，並新增網路印表機至電腦上。
安裝設定完成，會顯示印表機名稱及 IP 即設定成功。

